

Vícesvrňný trħací nýt hliník/nerez



Odkazy



Aku nýtovačka AccuBird
Vrtáky HSS

Oblast použití

- > K podélnému spojování profilovaných plechů

Vlastnosti

- > Pouzdro nýtu z hliníku (Al)
- > Trn z nerez (E)
- > Trn zajištěn proti vypadnutí
- > Plochá hlava, otevřený
- > ETA-22/0641

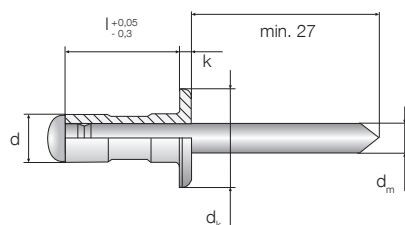

Použití



Technické údaje



Certifikace



Označení výrobku	d [mm]	l ⁺¹ [mm]	d _k [mm]	d _m [mm]	k [mm]	Průměr vrtaného otvoru [mm]	Svrňmá tloušťka [mm]
Al/E 4,0x9,5 V	4,0	9,5	7,9	2,3	1,2	4,1	1,2–6,3
Al/E-4,8x10,3 V	4,8	10,3	9,8	2,8	1,5	4,9	1,6–6,3
Al/E-4,8x15,1 V	4,8	15,1	9,8	2,8	1,5	4,9	4,8–11,1
Al/E-4,8x24,8 V	4,8	24,8	9,8	2,8	1,5	4,9	12,7–19,8

Označení výrobku	Balení [ks]	Cena/100 [Kč]	Číslo výrobku	EAN
Al/E-4,0x9,5 V	500		9 337 360 000	4061245021379
Al/E-4,8x10,3 V	500		9 337 361 000	4061245021386
Al/E-4,8x15,1 V	500		9 337 362 000	4061245021393
Al/E-4,8x24,8 V	500		9 337 363 000	4061245021607

Nýty k dodání také lakované v odstínech RAL