

Rozpěrný trhací nýt hliník/hliník



Odkazy


Aku nýtovačka AccuBird
Vrtáky HSS

Oblast použití


- > K podélnému spojování kovových a plastových profilovaných tabulí
- > Pro upevnění střešních držáků (klipsů) na kovové nosné konstrukce
- > Pro upevnění střešních držáků (klipsů) na zafrézované kolejnicové systémy

Vlastnosti


- > Pouzdro nýtu z hliníku (Al)
- > Trn z hliníku (Al)
- > Trn zajištěn proti vypadnutí
- > Plochá hlava, otevřený
- > S neoprénovým těsněním
- > ETA-22/0641

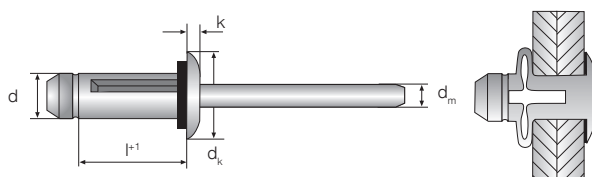

Použití



Technické údaje



Certifikace



| Označení výrobku | l+1 [mm] | Svěrná tloušťka [mm] | Balení [ks] | Cena/100 [Kč] | Číslo výrobku | EAN |
|------------------|-------------|-------------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
| ALU 5,2x17,5 R | 17,5 | 1,3–4,7 | 500 | | 9 385 641 000 | 4061245021751 |
| ALU 5,2x20,5 R | 20,5 | 3,0–7,7 | 500 | | 9 385 642 000 | 4061245021768 |
| ALU 5,2x22,2 R | 22,2 | 4,8–9,5 | 500 | | 9 385 643 000 | 4061245021775 |
| ALU 5,2x25,4 R | 25,4 | 8,0–12,7 | 500 | | 9 385 644 000 | 4061245021782 |
| ALU 5,2x28,6 R | 28,6 | 11,1–16,9 | 500 | | 9 385 645 000 | 4061245021799 |
| ALU 5,2x31,8 R | 31,8 | 14,3–19,1 | 250 | | 9 385 646 000 | 4061245021805 |