

Samovrtný šroub JT3-WD-6-5,5



Oblast použití

- > Speciální šroub pro upevnění dřeva na ocelové nosné konstrukce

Vlastnosti

- > Nerez A2 s kalenou vrtací špičkou
- > S plným závitem
- > Křídélka zvětší otvor v upevňovaném dřevě aby se zabránilo posunutí. Odlomí se, jakmile narazí na ocelovou nosnou konstrukci. Tím se zabrání odtažení připevňovaného dřeva od nosné konstrukce.


Upozornění

Aby bylo zajištěno spolehlivé oddělení křidélek, musí být tloušťka materiálu nosné konstrukce alespoň 2,0 mm

Použití



Technické údaje




Certifikace



Odkazy

Bit TX25
Držák bitů
Aku utahovačka ASCS 6.3

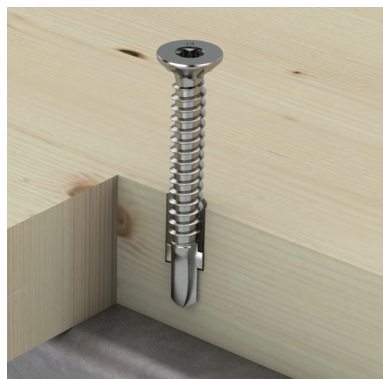

Označení výrobku	Délka [mm]	Svěrná tloušťka [mm]	Balení [ks]	Číslo výrobku	EAN
JT3-WD-6-5,5x45-R	45	0–26	500	7 382 195 301	4061245014081
JT3-WD-6-5,5x65-R	65	0–46	500	7 382 194 301	4061245014098