


## Šroubovací držák *ejotherm*<sup>®</sup> STR H

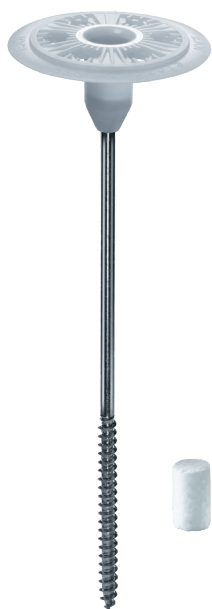

### Odkazy

ejotherm STR-tool 2GE  
 ejotherm zátky STR  
 Široký plochý talířek VT 2G  
 Široký prostorový talířek VT 90  
 Široký plochý talířek SBL 140 plus  
 Speciální montážní nástavec  
 TX25-M8x33

### Oblast použití

- > Pro upevnění ETICS na dřevěné podklady
- > Pro masivní dřevo a deskové materiály na bázi dřeva
- > Vhodný pro zápusťnou nebo povrchovou montáž

### Přednosti

- > Zápusťná montáž podle EJOT<sup>®</sup> STR princip pro homogenní povrchy a rovnoměrné nanesení omítky, jednoduše a rychle bez odpadu z frézování
- > Montovatelný alternativně s malou zátkou STR
- > Trvalý přítlak
- > Kombinovatelný s širokým talířkem VT 2G pro zápusťnou montáž hmoždinky
- > Kombinovatelný s širokými talířky VT 90 a SBL 140 plus pro povrchovou montáž
- > Bez nutnosti předvrtání
- > 100% kontrola montáže


### Vlastnosti

- > Šroubovací držák se šroubem z pozinkované oceli

### Použití



### Technické údaje



### Certifikace



### Technické údaje

Průměr šroubu	6 mm
Průměr talířku	60 mm
Utahovací drážka	TX25
Hloubky zašroubování	
masivní dřevo	≥ 35 mm
dřevoláknité desky	podle typu desky
Bodový součinitel prostupu tepla	λ
zápusťná montáž	0,001 W/K
povrchová montáž	0,002 W/K

### Charakteristická hodnota odolnosti proti vytažení $F_{ax, 90, k}$

Podklad pro kotvení	Min. hloubka zašroubování $l_{ef}$ [mm]	$F_{ax, 90, k}$ [N]
Masivní dřevo, lepené lamelové dřevo, KVH hranoly, BSH hranoly	35	1570
Prkna z masivu	24*	1570
Desky OSB	12*	760
Dřevotřískka	16*	1080
Sádrovláknité desky ETA-03/0050	16*	970
	12,5*	610
Sádrovláknité desky ETA-08/0147	15*	750
	18*	870

\* Vrtací špička vyčnívá minimálně 10 mm z desky nebo panelu.

Označení a délka [mm]	Tloušťka izolantu [mm] zápustná montáž	Tloušťka izolantu [mm] povrchová motnáž	Balení [kusů]	Množství na paletě [kusů]	Číslo výrobku
ejotherr <sup>®</sup> STR H 080	-	40	100	7.200	8 711 080 400
ejotherr <sup>®</sup> STR H 100	-	60	100	7.200	8 711 100 400
ejotherr <sup>®</sup> STR H 120	80	80	100	7.200	8 711 120 400
ejotherr <sup>®</sup> STR H 140	100	100	100	7.200	8 711 140 400
ejotherr <sup>®</sup> STR H 160	120	120	100	7.200	8 711 160 400
ejotherr <sup>®</sup> STR H 180	140	140	100	7.200	8 711 180 400
ejotherr <sup>®</sup> STR H 200	160	160	100	7.200	8 711 200 400
ejotherr <sup>®</sup> STR H 220	180	180	100	7.200	8 711 220 400
ejotherr <sup>®</sup> STR H 240	200	200	100	7.200	8 711 240 400
ejotherr <sup>®</sup> STR H 260	220	220	100	7.200	8 711 260 400
ejotherr <sup>®</sup> STR H 280	240	240	100	7.200	8 711 280 400
ejotherr <sup>®</sup> STR H 300	260	260	100	7.200	8 711 300 400

Upozornění: Zabudování vždy v kombinaci s příslušnou zátkou ejotherr<sup>®</sup> STR příp. s malou zátkou dodávanou v balení.

### Potřebné příslušenství



ejotherr<sup>®</sup> STR-tool 2GE



ejotherr<sup>®</sup> STR zátky

### Volitelné příslušenství



ejotherr<sup>®</sup> široký talířek VT 2G



široký prostorový talířek SBL 140 plus a VT 90